

# ID LOCK 202 MULTI

## - Elektronisk dørlås



Sølv

45 125 37

Sort


45 125 36

### ID LOCK 202 MULTI

Opplev gleden av en nøkkelfri hverdag! ID Lock 202 Multi er en elektronisk dørlås for ettermontering, og gir deg nye muligheter for hvordan du enkelt, effektivt og elegant sikrer hjemmet.

Produktet er designet i Norge, og konstruert for å motstå krevende, nordisk klima. Låsen er like enkel å betjene i kulde som på en behagelig sommerdag, og de robuste materialene tåler svært tøffe påkjenninger.

ID Lock 202 Multi har støtte for 25 unike pinkoder og/eller 25 ulike RFID-brikker. Det medfølger 3 brikker i settet. I tillegg kan ID Lock 202 Multi utstyres med en Z-Wave- eller Zigbee-modul (kjøpes separat). Slike moduler muliggjør bruk med ulike smarthusssystemer.

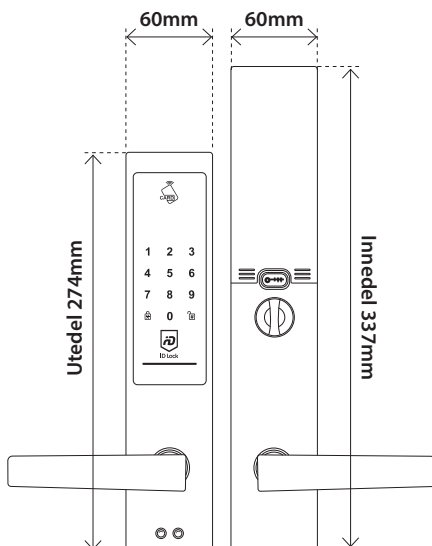

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

## PRODUKTINFO ID Lock 202 Multi

### EGENSKAPER

- RFID adgangskontroll
- Testet og godkjent iht. SSF 3522:klasse 3
- FG-godkjent
- Støtte for Z-Wave og Zigbee (med egne moduler)
- Opptil 25 RFID-brikker (det medfølger 3 i pakken)
- Bluetooth (for oppdatering av FW)
- 25 stk brukerstyrte PIN-koder\
- Touch numerisk tastatur
- SIS rustfri motorstyrt låskasse
- Lyd + visuell statusvarsler
- PIN forkledningsmodus
- Valgfri automatisk låsing
- Innbruddsalarm
- Drives av 4 eller 8 AA LR6 1,5V DC batterier
- Nødbatteri 9V med utvendig kontaktpunkt (røykvarslerbatteri)
- Justerbart sluttstykke til karmsiden (+/- 6mm)

### TEKNISKE DATA

Strømforsyning	4 - 8 x 1,5V AA batterier
Til nødåpning	1 x 9V batteri
Temperatur	-25 til 75 °C (utedel)
Vekt	4,7kg
Størrelse (LxBxH)	337 x 60 x 28mm
IP-klasse	IP 55 (utedel) IP 21 (innedel)
Batterivarsel	Ja, ved spenning under 5,2V DC akustisk varsling. Via Z-Wave-modul oppgitt i %.

### Batterilevetid

Ved 8 stk. batterier under normal bruk i optimale forhold: ca. 12 måneder. Med Z-Wave-modul ca. 8 - 10 måneder.

### VEDLIKEHOLD

Batteriet må sjekkes/byttes.

### GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 125 36	ID Lock 202 Multi Sort
45 125 37	ID Lock 202 Multi Sølv
45 125 97	ID Lock Z-Wave Modul
45 125 98	ID Lock RFID tag

