


# FIBARO MOTION SENSOR

## - Bevegelsessensor



FIBARO bevegelsessensor en avansert, universal multisensor. Sensoren måler bevegelse, temperatur, lysnivå og vibrasjon. Den fanger også opp endringer i sensorens posisjon, og vil utløse en alarm hvis den fjernes fra stedet der den er plassert.

FIBARO Motion Sensor er batteridrevet og utformet for å installeres raskt og enkelt på alle underlag. LED-indikatoren signaliserer bevegelse, temperaturnivå og driftsmodus, og kan anvendes for å teste rekkevidden på Z-Wave-nettverket. FIBARO Motion Sensor kan brukes til å aktivere scenarier og overvåkingssystemer. Sensoren kan brukes til å utløse en alarm, eller til å skru på lyset i rommet før du går inn i det. Det er smart!

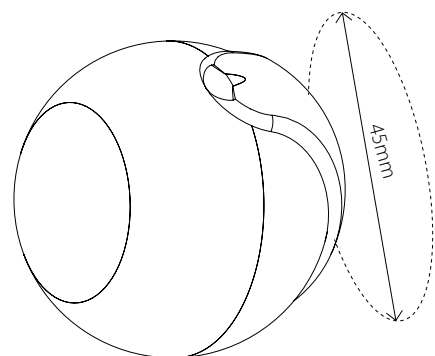

45 123 68

## PRODUKTINFO FIBARO Motion Sensor

### EGENSKAPER

- Bevegelsessensor
- Oppdager bevegelse, vibrasjon eller endring i temperatur og lysforhold
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

### TEKNISKE DATA

|                      |  |
|----------------------|--|
| Protokoll            | Z-Wave, 868,4MHz                                   |
| Chip                 | Z-Wave 500 chip                                    |
| Batteri              | CR123A batteri 3V                                  |
| Lysmåling            | 0 til 32.000 LUX                                   |
| Installasjonshøyde   | 2,4 meter (anbefalt)                               |
| Omgivelsestemperatur | 5°C til 40°C                                       |
| Måleområde           | -20°C til 100°C                                    |
| Feilmargin           | ±0,5°C (innenfor 0°C til 40°C)                     |
| Rekkevidde RF        | Inntil 40 meter                                    |
| Type                 | FGMS-001 ZW5                                       |
| Størrelse (Ø)        | 45mm   |
| Sertifisering        | Z-Wave Plus, CE<br>LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC |

### VEDLIKEHOLD

Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

**GARANTI** 2 år

| EL-NR.    | PRODUKT                                 |
|-----------|---|
| 45 123 67 | FIBARO Motion Sensor - bevegelsessensor |
| 45 125 42 | GP CR123 batteri 3V                     |



## PRODUKTINFO Philio recessor for motion sensor

### PHILIO RECESSOR FOR MOTION SENSOR

Utskjæringsmål 54mm

| EL-NR.    | PRODUKT                           |
|-----------|-----------------------------------|
| 45 123 68 | Philio Receptor for Motion Sensor |