

TF VARMEFOLIE

Varmefolie for parkett



TF varmemefolie er et smart valg når du vil sikre deg komfortvarme i alle tørre rom. Varmefolien legges på varmereflekterende isolasjon og kan overdekkes av flytende parkett, laminat eller spon.

TF varmemefolie er lavtbyggende og gir rask responstid. Dette er en stor fordel når du vil spare strøm. Du bruker ikke mer strøm enn høyst nødvendig for å oppnå ønsket temperatur, og et godt underlag sørger for at varmen reflekteres oppover. Velg en termostat som dekker ditt behov for styring, enten manuelt eller i et smarthus-system.

Vi leverer varmemefolie i flere effekter og bredder. Varmefolien er ca. 0,3mm tykk. TF varmemefolie i kombinasjon med underlag bygger kun 6 - 7mm i høyden. TF varmemefolie er laget av miljøvennlige materialer og kan enkelt klippes og skjøtes etter behov.

EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE
54 304 03	TF varmemefolie 30cm 60W/m ²	30 cm x 50 meter
54 304 05	TF varmemefolie 50cm 60W/m ²	50 cm x 100 meter
54 304 07	TF varmemefolie 80cm 60W/m ²	80 cm x 70 meter
54 304 10	TF varmemefolie 100cm 60W/m ²	100 cm x 70 meter
54 304 13	TF varmemefolie 120cm 60W/m ²	120 cm x 55 meter
54 304 20	TF varmemefolie 50cm 100W/m ²	50 cm x 100 meter
TILBEHØR		
54 304 30	TFV underlag 6mm - Blå 25 plater	1,10m x 0,58m 15,9m ²
54 304 40	TFV underlag 6mm - Blå 60 plater	1,10m x 0,58m 38,28m ²
54 304 21	Hunton Silencio® parkettunderlag 6mm	0,59m x 0,79m 0,47m ² 7m ²
54 304 08	TF RKK 2-isolert ledning 1,5mm ² Blå	100 meter
54 304 09	TF RKK 2-isolert ledning 1,5mm ² Sort	100 meter
54 304 18	TF RKK 2-isolert ledning 2,5mm ² Blå	100 meter
54 304 19	TF RKK 2-isolert ledning 2,5mm ² Sort	100 meter
54 304 11	Plastfolie PE 0,20mm	2,6m x 15 meter 39m ²
54 304 12	TFV tilkoblingsklemme	50 stk
54 304 14	TF vulketape 50mm	20 meter
54 304 15	TF dobbeltsidig tape 25mm	105 meter
10 011 47	TF tape 50mm Grå	50mm 66 meter
54 304 16	TFV momentpresstang	Til varmemefolieklips

PRODUKTINFO TF varmemefolie

BRUKSOMRÅDER

Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.

TF varmemefolie er en varmematte til bruk under flytende parkett og laminatgulv.

OVERDEKKING

- Parkett
- Laminat
- Sponplate

VEDLIKEHOLD

TF varmemefolie trenger ikke vedlikehold. Må kun installeres i tørre rom og i henhold til installasjonsveiledning for TF varmemefolie.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

TEKNISKE DATA

Spenning	230VAC 50Hz
Effekt pr. m ²	60W eller 100W
Folietykkelse	0,3mm
Bredde	30cm/ 50cm/ 80cm/ 100cm/ 120cm
Lengde	50 - 100 meter avhengig av bredde
Maks temperatur	80°C (normtall)

Sertifisering	CE
	EN 60335


TF varmemefolie er et produkt med kun ett isolasjonssjikt. For å oppnå at elementet skal være dobbeltisolert skal det legges plastfolie PE over varmemefolien.

På alle gulv av betong og på gulv med avrettermasse, skal det alltid legges en 0,20mm plastfolie PE før legging av varmesystemet.


GARANTI	25 år
----------------	-------

TF varmemefolie installeres sammen med TFV underlag blå 6 mm eller Hunton Silencio 6 mm.
TF varmemefolie kan også legges i bjelkelag.


TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

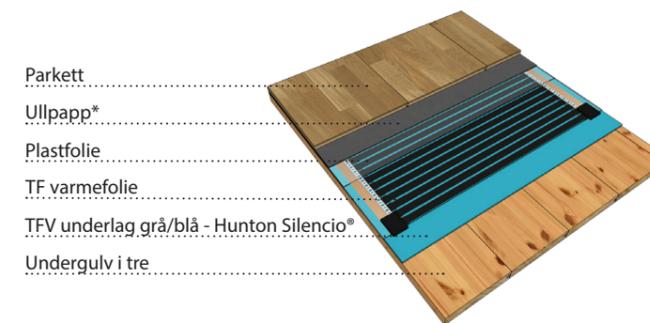

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

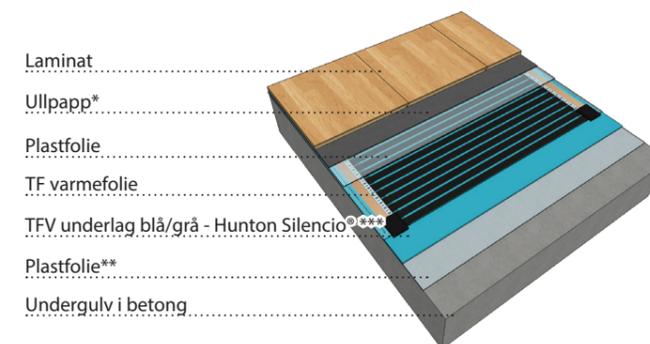

TF VARMEFOLIE MED TEPPE, VINYLBELEGG OG VINYLKLIKK

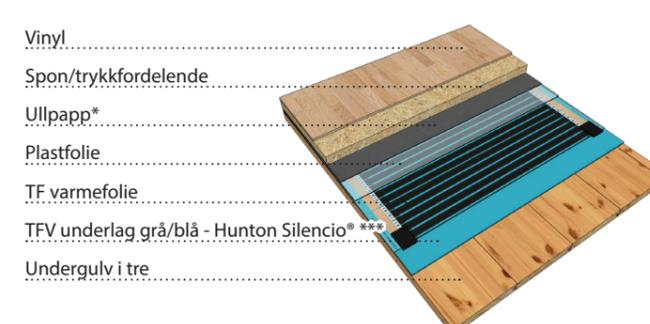

* iht. krav fra gulvleverandør.
** Se krav til underlag i installasjonsveiledningen.
*** Ved undergulv i betong skal plastfolie mot betong alltid benyttes.

NEK-400
Vedrørende krav om jordet nett over varmemefolie i NEK 400-7-701.753.

TF varmemefolie godkjennes etter NEK 400-4-412 (dobbel- eller forsterket isolasjon). Dermed bortfaller kravet om jordet nett over TF varmemefolie.

TF varmemefolie er et godkjent produkt når det monteres i henhold til TF varmemefolie installasjonsveiledning.