


# QUBINO MINI DIMMER



Qubino Mini Dimmer er en MOSFET (faseavsnitt/trailing edge) dimmer som støtter dimbare LED-pærer, lavspente halogenlamper med elektroniske transformatorer og dimbare kompakte lysrør. Dimmeren måler strømforbruket til den tilkoblede enheten. Den kan fungere med eller uten N-leder. Qubino Mini Dimmer installeres raskt og enkelt. Qubino Mini Dimmer fungerer også som en repeater, noe som bidrar til å forbedre rekkevidden og stabiliteten i Z-Wave-nettverket ditt.

Qubino Mini Dimmer kan brukes til mer enn bare å dimme lys. Dimmeren kan for eksempel skru lys av eller på enten via appen eller automatisk etter en satt tid. Den kan også måle strømforbruket på alle tilknyttede enheter, noe som hjelper deg å spare strøm.

Dimmeren kan brukes i forskjellige scener, noe som kan bidra til å gjøre livet ditt mer behagelig. Med Qubino Mini Dimmer kan du fjernstyre dine enheter via smarttelefon.

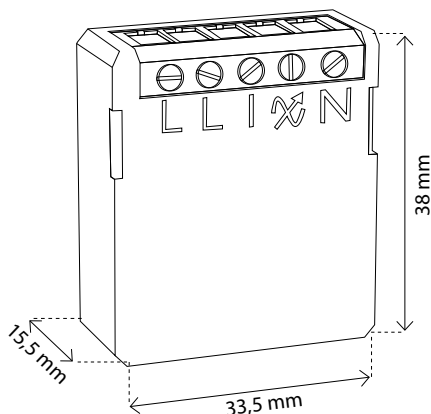

Tegning 1:1

## PRODUKTINFO Qubino Mini Dimmer

### EGENSKAPER

- Dimmer for innfelling i veggboкс
- Kan dimmes manuelt eller med app
- Fungerer med ulike typer brytere: impulsbryter vippebryter etc.
- Kan dimme:
  - Glødelamper, halogen, dimbar LED og LED-striper og kompakte lysstoffrør
- Kompatibel med 2- og 3-leder elektriske systemer
- Strømmåling
- LED diode viser inkluderingsstatus, kalibreringsstatus og feil
- Fungerer som en signalrepeater
- Kan brukes til å fjernstyre andre enheter i Z-Wave-nettverket
- Faseavsnitt/trailing edge dimmer - passer for forskjellige typer tilkoblede last
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

### TEKNISKE DATA

<b>Protokoll</b>	Z-Wave, 868,4MHz
<b>Chip</b>	Z-Wave 500 chip
<b>Spenning</b>	230V AC 50Hz
<b>Maks belastning 230V</b>	200W (resistiv last)
<b>Eget effektforbruk</b>	0,4W
<b>Omgivelsestemperatur</b>	0°C til 40°C
<b>Dimmer</b>	MOSFET faseavsnitt/trailing edge
<b>Rekkevidde RF</b>	Min. 40 meter
<b>Målingens nøyaktighet</b>	2-leder ± 10% 3-leder ± 2%
<b>Montering</b>	I veggboкс Ø ≥ 60mm, dybde ≥ 60mm
<b>Størrelse (LxBxH)</b>	38 x 33,5 x 15,5mm
<b>Sertifisering</b>	Z-Wave Plus CE

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

### GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 124 16	Qubino Mini Dimmer