

FIBARO WALLI DIMMER



FIBARO Walli Dimmer er en intelligent lysdimmer med integrert lysbryter. Fungerer med mange lyskilder, som for eksempel LED-dioder, kompakte lamper, tradisjonelle lyspærer og halogenpærer. Enheten er utstyrt med funksjoner for elektronisk kalibrering og en strømmålerfunksjon.

FIBARO Walli Dimmer har et moderne og gjennomtenkt design. Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet, og matcher de andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når flere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel i en dobbel ramme.

PRODUKTINFO FIBARO Walli Dimmer

EGENSKAPER

- Dimmer
- SmartStart
- Fjernstyring av lys
- LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske
- Oversikt over strømforbruk
- Enkel montering i standard veggboкс
- Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	230VAC 50Hz
Kompatible lyskilder	Vanlige lyspærer, halogenpærer, kompakte lamper (fluorlys), elektroniske transformatorer, LED-lys, resistiv-induktive laster, ferromagnetiske transformatorer
Omgivelsestemperatur	0°C til 35°C
Fuktighet	Maks 95% RF
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Tilkobling	Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm ²
Type	FGWDEU-111
Størrelse (LxBxH)	86 x 86 x 55mm
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU


VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT
45 125 84	FIBARO Walli Dimmer

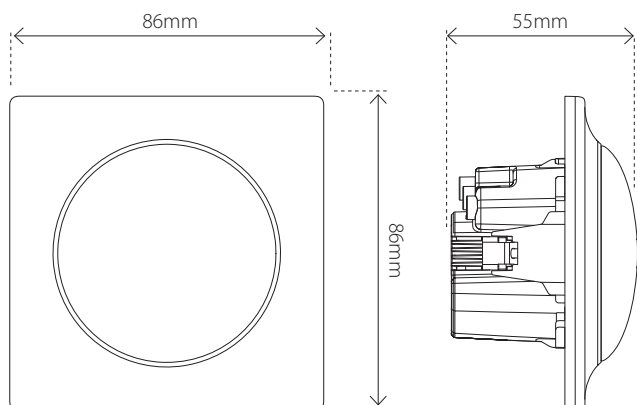

Produktet skal installeres og dokumenteres iht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

