

## PRODUKTINFO Heatit Z-Temp2

### EGENSKAPER

- Termostat til styring av eksternt relé
- Intern romføler
- Fuktighetssensor
- Nærhetssensor for å aktivere skjermen
- SmartStart
- Automatisk lysstyrkekontroll
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Ukesprogram/nattsenk/dagsenk via gateway
- 5 assosiasjoner
- Lås/barnesikring
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave Plus, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	3 x AA batterier (1,5V)
Omgivelsestemperatur	0°C til 60°C
Luftfuktighet	Maks. 85% RF
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Hysterese	0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)
IP-klasse	IP 21
Sertifisering	Z-Wave Plus V2
	CE, RED 2014/53/EU, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017, RoHS 2011/65/EU


### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

### GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 126 66	Heatit Z-Temp2 termostat - batteri

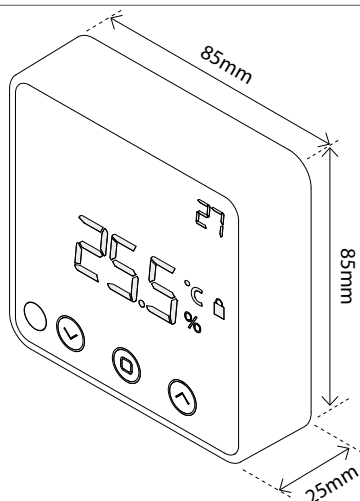

# HEATIT Z-TEMP2

- termostat til vannbåren varme



Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway.

Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger. All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs. Heatit Z-Temp2 har SmartStart. Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å inkludere enheten ved å skanne QR-koden på produktet, og ved oppstart vil enheten automatisk bli inkludert i gatewayen (gateway må støtte SmartStart). Dette sparer installatøren for mye arbeid.

Heatit Z-Temp2 kan også brukes i situasjoner der en tradisjonell termostat ikke er egnet. Termostaten kan kombineres med Heatit Z-Relay eller en veggplugg som aktuator for en varmekilde installert lenger unna. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du renoverer eller bygger om eksisterende bygninger. Installasjonen er enkel, og det er ikke behov for å strekke ledninger mellom termostaten og andre enheter.

Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke mesh-nettverket.