

PRODUKTINFO FIBARO Door/Window Sensor 2

EGENSKAPER

- Dør- og vindussensor
- Magnetsensor
- Signal sendes hver gang dør/vinduskontakten skilles fra magneten
- Kan trigge handlinger eller scener
- Innebygd temperatursensor
- Innendørs bruk

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Batteri	ER14250 batteri (½ AA 3,6V)
Levetid batteri	ca. 2 år (standard innstillinger)
Temperaturløper	1 stk
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C
Måleområde	0°C til 60°C
Rekkevidde RF	Inntil 40 meter
Type	FGDW-002-1 - FGDW-002-7
Størrelse(LxBxH)	71 x 18 x 18mm
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD

Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batterilevetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI

2 år

FIBARO DOOR/ WINDOW SENSOR 2

- Dør- og vindussensor




FIBARO Door/Window Sensor 2 er en batteridrevet magnet-sensor. Sensoren oppdager om dører, vinduer, garasjeporter osv. åpnes ved at sensorens to deler skilles fra hverandre. Hver gang dette skjer sender sensoren et signal til gatewayen. Dette signalet kan brukes i scener, men også i alarm- og overvåkingssystemer.

FIBARO Door/Window Sensor 2 har innebygd temperatursensor.



LEVERES I 7 FARGER

EL-NR.	PRODUKT
45 125 10	FIBARO Door/Window Sensor 2 Hvit
45 125 11	FIBARO Door/Window Sensor 2 Sort
45 125 12	FIBARO Door/Window Sensor 2 Sølv
45 125 13	FIBARO Door/Window Sensor 2 Beige
45 125 14	FIBARO Door/Window Sensor 2 Lys brun
45 125 15	FIBARO Door/Window Sensor 2 Mellombrun
45 125 16	FIBARO Door/Window Sensor 2 Mørk brun
45 125 45	GP XLP-050F 1/2 AA Lithium 3,6 V

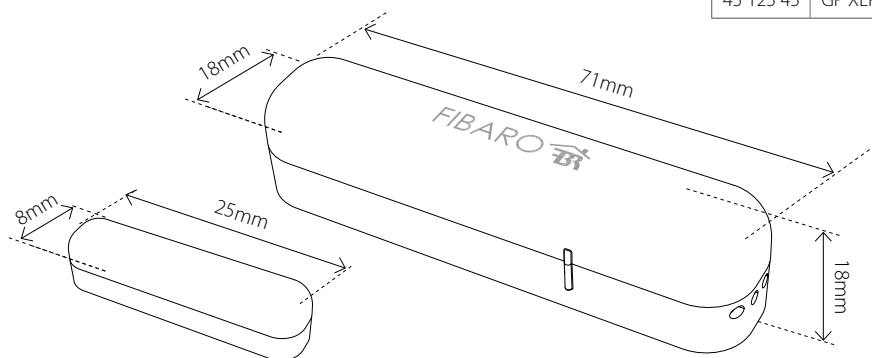

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.