


TFV UNDERLAG GRÅ

Underlag til TF varmemefolie

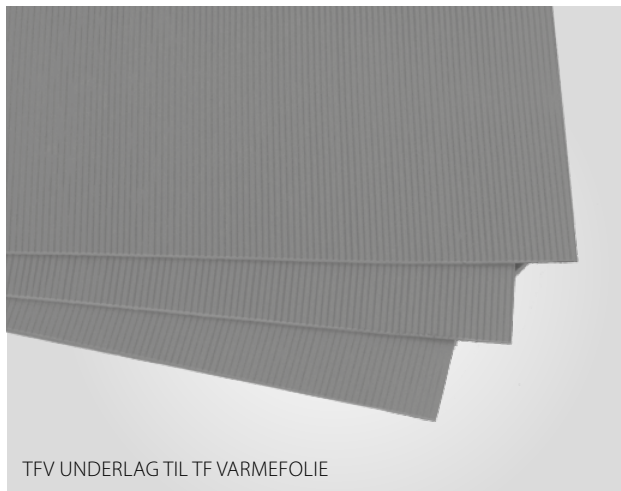

TFV UNDERLAG TIL TF VARMEFOLIE

PRODUKTINFO TFV underlag til TF varmemefolie

EGENSKAPER

- TFV underlag brukes sammen med TF varmemefolie.
- Høy trykkfasthet.
- Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
- God varmeisolering - velegnet til bruk på kalde gulv, f.eks. i kjellere.
- Gir lavere oppvarmingskostnader.

OPPBYGGING

Overflaten må være ren og tørr.

Underlaget er isolerende og laget av ekstrudert polystyren med flammehemmende materiale. Underlagene har flere ulike egenskaper som bidrar til å gi gulvet optimal ytelse og komfort.

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsfri

DIMENSJON

6mm

EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE PR. PLATE	AREAL
54 304 50	TFV underlag 6mm til TF varmemefolie, 36 plater	0,625m x 0,8m 0,50m ²	18m ²
54 304 60	TFV underlag 6mm til TF varmemefolie, 60 plater	1,10m x 0,59m 0,65m ²	39m ²

TEKNISKE DATA	18m ²	39m ²
	EL nr. 54 304 50	EL nr. 54 304 60
Tykkelse	6mm	6mm
Trykkfasthet	28 t/m ²	28 t/m ²
Densitet	55 kg/m ³	55 kg/m ³
Trinnlyd iht. ISO 10140	$\Delta Lw = 23$ dB	$\Delta Lw = 23$ dB
Varmeledningsevne	0,0307 W/mK	0,0307 W/mK
Varmeledningsevne (beregnet verdi)	0,0341 W/mK	0,0341 W/mK
Termisk motstandsverdi	0,187 m ² K/W	0,187 m ² K/W
Brukstemperatur	-40°C - +70°C	-40°C - +70°C
Smeltepunkt	> 160°C	> 160°C
Termisk dekomponering	> 250°C	> 250°C
Vannabsorpsjon	< 0,1 vol%	< 0,1 vol%
Overflatespenning	> 42 mN/m	> 42 mN/m
Brannklassifisering	E	E
Platestørrelse	0,625m x 0,8m 0,5m ²	1,10m x 0,59m 0,65m ²
Ant. plater i kartongen	36 plater	60 plater
Arealdekning pr. pk.	18m ²	39m ²

TFV VARMEFOLIE UNDER PARKETT

Parkett


Ullpapp*

Bygningsplast

TF varmemefolie

TFV underlag

Undergulv av tre

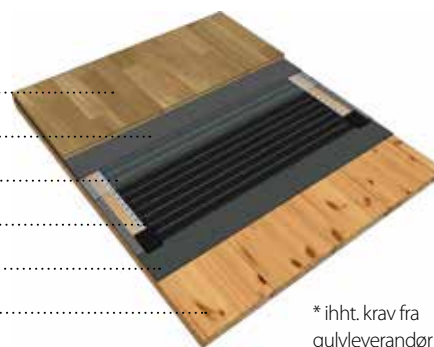

* iht. krav fra gulvleverandør

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt varmemefolie for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.