


TF STICKY MAT

Selvklebende varmekabelmatte



EL-NR.	PRODUKT	STØRRELSE	TOTALEFFEKT	OHM-VERDI
10 115 04	TF Sticky Mat 60W/4m ² 240W	0,5 x 8 meter	240W	220
10 115 05	TF Sticky Mat 60W/5m ² 300W	0,5 x 10 meter	300W	176
10 115 06	TF Sticky Mat 60W/6m ² 360W	0,5 x 12 meter	360W	147
10 115 07	TF Sticky Mat 60W/7m ² 420W	0,5 x 14 meter	420W	126
10 115 08	TF Sticky Mat 60W/8m ² 480W	0,5 x 16 meter	480W	110
10 115 09	TF Sticky Mat 60W/9m ² 540W	0,5 x 18 meter	540W	98
10 115 10	TF Sticky Mat 60W/10m ² 600W	0,5 x 20 meter	600W	88
10 115 12	TF Sticky Mat 60W/12m ² 720W	0,5 x 24 meter	720W	73
10 115 13	TF Sticky Mat 100W/3m ² 300W	0,5 x 6 meter	300W	176
10 115 14	TF Sticky Mat 100W/4m ² 400W	0,5 x 8 meter	400W	132
10 115 15	TF Sticky Mat 100W/5m ² 500W	0,5 x 10 meter	500W	106
10 115 16	TF Sticky Mat 100W/6m ² 600W	0,5 x 12 meter	600W	88
10 115 17	TF Sticky Mat 100W/7m ² 700W	0,5 x 14 meter	700W	76
10 115 18	TF Sticky Mat 100W/8m ² 800W	0,5 x 16 meter	800W	66
10 115 19	TF Sticky Mat 100W/9m ² 900W	0,5 x 18 meter	900W	59
10 115 20	TF Sticky Mat 100W/10m ² 1000W	0,5 x 20 meter	1000W	53
10 115 22	TF Sticky Mat 100W/12m ² 1200W	0,5 x 24 meter	1200W	44
10 115 23	TF Sticky Mat 130W/3m ² 390W	0,5 x 6 meter	390W	136
10 115 24	TF Sticky Mat 130W/4m ² 520W	0,5 x 8 meter	520W	102
10 115 25	TF Sticky Mat 130W/5m ² 650W	0,5 x 10 meter	650W	81
10 115 26	TF Sticky Mat 130W/6m ² 780W	0,5 x 12 meter	780W	68
10 115 27	TF Sticky Mat 130W/7m ² 910W	0,5 x 14 meter	910W	58
10 115 28	TF Sticky Mat 130W/8m ² 1040W	0,5 x 16 meter	1040W	51
10 115 29	TF Sticky Mat 130W/9m ² 1170W	0,5 x 18 meter	1170W	45
10 115 50	TF Sticky Mat 130W/10m ² 1300W	0,5 x 20 meter	1300W	41
10 115 52	TF Sticky Mat 130W/12m ² 1560W	0,5 x 24 meter	1560W	34
10 115 30	TF Sticky Mat 160W/1m ² 160W	0,5 x 2 meter	160W	331
10 115 31	TF Sticky Mat 160W/1,5m ² 240W	0,5 x 3 meter	240W	220
10 115 32	TF Sticky Mat 160W/2m ² 320W	0,5 x 4 meter	320W	165
10 115 33	TF Sticky Mat 160W/2,5m ² 400W	0,5 x 5 meter	400W	132
10 115 34	TF Sticky Mat 160W/3m ² 480W	0,5 x 6 meter	480W	110
10 115 35	TF Sticky Mat 160W/3,5m ² 560W	0,5 x 7 meter	560W	94
10 115 36	TF Sticky Mat 160W/4m ² 640W	0,5 x 8 meter	640W	83
10 115 37	TF Sticky Mat 160W/4,5m ² 720W	0,5 x 9 meter	720W	73
10 115 38	TF Sticky Mat 160W/5m ² 800W	0,5 x 10 meter	800W	66
10 115 40	TF Sticky Mat 160W/6m ² 960W	0,5 x 12 meter	960W	55
10 115 42	TF Sticky Mat 160W/7m ² 1120W	0,5 x 14 meter	1120W	47
10 115 44	TF Sticky Mat 160W/8m ² 1280W	0,5 x 16 meter	1280W	41
10 115 46	TF Sticky Mat 160W/9m ² 1440W	0,5 x 18 meter	1440W	37

PRODUKTINFO TF Sticky Mat

TF Sticky Mat er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og overdekking. TF Sticky Mat har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpenter med 80mm avstand mellom kablene.

TF Sticky Mat er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. TF Sticky Mat rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. Tilgjengelig i fire effektvarianter fra 60W/m² til 160W/m².

BRUKSOMRÅDER

TF Sticky Mat kan installeres under parkett, beleg, teppe, kork, fliser og nær sagt alle gulv som tåler varme.

TF STICKY MAT KAN LEGGES RETT PÅ BRENNBART MATERIALE.

OVERDEKKING

Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i installasjonsveiledningen til TF Sticky Mat. I våtrom skal det alltid legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som mulig, dvs. rett under flisene, slik at bare fliser, fliselim og fuge-masse kommer i kontakt med vann.

VEDLIKEHOLD

TF Sticky Mat trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

TEKNISKE DATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel
Spenning	230V 50Hz
Effekt pr. m ²	60W + 100W + 130W + 160W
Kabeltykkelse	Ø 3,2mm
Bredde	0,5 meter
Lengde	2,0 - 24,0 meter
Maks temperatur	80°C (normtall)
Tilledning	5 meter
IP-klasse	IP X7
Int. standard	EN 60335
CPR	Eca
Deklarasjon	CE

GARANTI

10 år

Varmetråder

Fluorpolymer

Kevlar

Fortinnet kobberskjerm

PVC ytterkappe



TF STICKY MAT UNDER FLISER

Fliser


Flislim

Membran*

Avrettingsmasse

TF Sticky Mat

Stabilt gulv påført primer

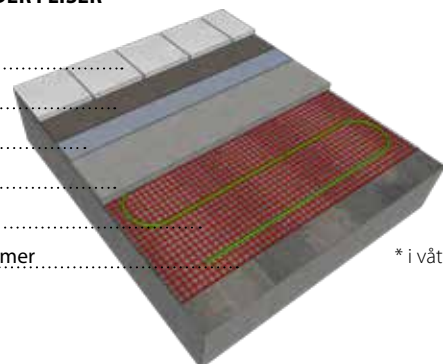

* i våtrom

TF STICKY MAT UNDER PARKETT/LAMINAT

Parkett / laminat


Parkettunderlag

Bygningsplast

Avrettingsmasse

TF Sticky Mat

Stabilt gulv påført primer

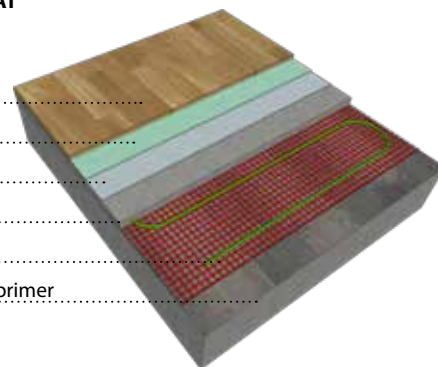

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør.

All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning. Construction Products Regulation (CPR) = Klassifisering av brannegenskaper for kabel.

Varmekabelen skal installeres med en termostat som innehar funksjonalitet som gjør at installasjonen tilfredsstiller Økodesignforordning 2015/1188.