


HEATIT TRANSFORMER



Heatit Transformer er en transformator for skjult installasjon i standard veggboкс. Heatit Transformer gir muligheten til å justere spenningen fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3.3VDC.

Sammen med Heatit batteriadaptere lar Heatit Transformer deg drive batterienheter via strømnettet. Alle enheter med et strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 420mA på 5VDC og 3.3VDC kan kobles til transformatoren.

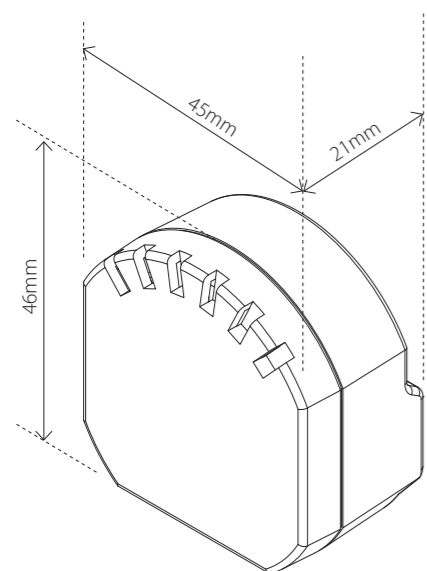

PRODUKTINFO Heatit Transformer 230VAC

EGENSKAPER

- Justerer spenning fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC
- Passer i standard veggboкс
- Enkel å montere

TEKNISKE DATA

Spenning	230VAC 50Hz
Skrueklemmer	0,2 til 2,5mm ²
Utganger	12VDC Max 450mA 5VDC Max 420mA 3VDC Max 420mA
IP-klasse	IP 21
Størrelse (LxBxH)	46 x 45 x 21mm

Sertifisering CE

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

EL-NR.	PRODUKT	
45 126 48	Heatit Transformer 230VAC	Black Olive RAL 6015

Heatit Transformer

