




## HEATIT Z-HAN B



Heatit Z-HAN B er en Z-Wave HAN-sensor for AMS-målere (Smartmålere). Heatit Z-HAN B fungerer på Kaifa og Aidon målere.

Heatit Z-HAN er utstyrt med en RJ45-port for å koble til AMS-måleren. Heatit Z-HAN kan drives gjennom RJ45-porten av de fleste AMS-målere, men har også en 5V micro USB-inngang for ekstern strømtilførsel.

Dette produktet leveres utelukkende sammen med Heatit Renergy smart strømsparing.

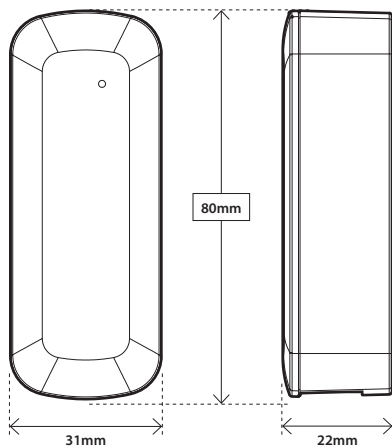

## PRODUKTINFO Heatit Z-HAN B

### EGENSKAPER

- Z-Wave HAN-sensor
- RJ45 og Micro-USB
- Strømmåling
- SmartStart
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Temperaturføler
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	5V DC
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Luftfuktighet	10% til 85% RH
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
IP-klasse	IP 20
Dimensjoner (LxBxH)	80 x 31 x 22mm

Sertifisering Z-Wave Plus v2, CE

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

### GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT
45 124 96	Heatit Z-HAN B



Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.