


QUBINO DIMMER RGBW



Qubino dimmer RGBW er designet for å kontrollere RGB / RGBW strips og LED-strips eller pærer for å skape utallige fargevalg.

Dimmeren inkluderer 5 spesielle fargescener (Ocean, Lightning, Rainbow, Snow og Sun). Det brede spekteret av farger lar deg "male" ditt hjem etter ditt humør. Fremhev din favorittvegg ved å belyse et bilde i de fargetoner du selv velger.

Dimmeren kan kombineres med de andre Z-Wave-enhetene i huset ditt. Du kan styre den enten eksternt via Z-Wave-nettverket eller via veggbrytere.

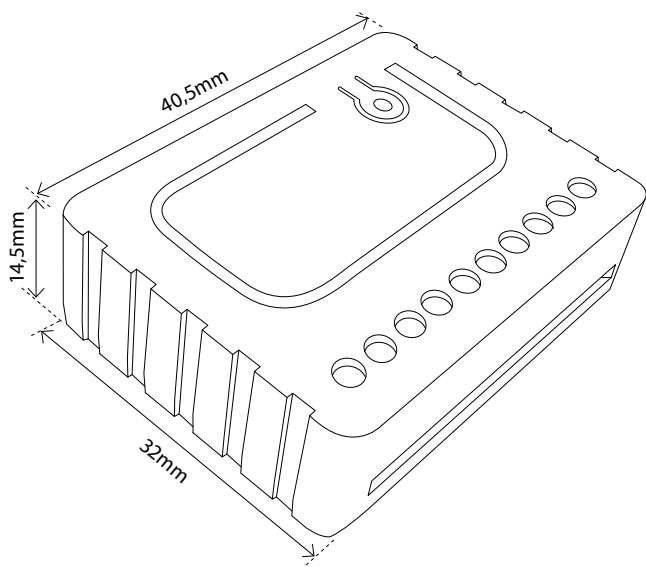

PRODUKTINFO Qubino Dimmer RGBW

FUNKSJONER

- RGBW dimmer
- 16 millioner fargenyanser
- 5 forhåndsinnstilte fargescener

TEKNISKE DATA

Spenning	12 / 24V DC
Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Maks belastning	8A for en enkelt kanal 13A totalt (resistiv last) 3.25A for RGBW-kanal er anbefalt
Maks belastning (f.eks. halogenlamper)	Ved 12V - 156W kombinert ved 24V - 312W kombinert
Effektforbruk	Ved 12V- <0,5W Ved 24V- <0,75W
Min/Maks arbeidstemp.	0°C - 40°C
LED indikator	Rød/Grønn *1
Montering	I veggboks Ø ≥ 60mm, dybde ≥ 60mm
Rekkevidde	Inntil 30 meter (avhengig av bygningsmasse)
Størrelse (LxBxH)	40,5 x 32 x 14,5mm
IP-klasse	IP 20
Type	ZMNHWD1
Sertifisering	Z-Wave Plus CE EN 60669-2-1 EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU, DERP 2009/125/EC

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 123 49	Qubino Dimmer RGBW

