

## PRODUKTINFO euFIX DIN-skinneadapter

### EGENSKAPER

- Gjør det mulig å installere dine FIBARO-enheter som reléer og dimmere direkte i sikringsskapet
- Ulike typer adaptere finnes til alle FIBARO-pucker
- Adapterne er tilgjengelige både med og uten trykknapper

### TEKNISKE DATA

Spenning	230VAC 50Hz
Maks. last	Som for passende FIBARO-moduler
Omgivelsestemperatur	0°C til 50°C
Luftfuktighet	Maks. 90% RF
Modulbredde	2 moduler
Maks lengde inng. kabler	10 meter
Tilkobling	Maks. 2,5mm <sup>2</sup>
Størrelse (LxBxH)	35 x 88 x 65 mm

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

### GARANTI

2 år

# euFIX DIN-SKINNE- ADAPTER



euFIX DIN-skinneadaptere gjør det mulig å installere FIBARO-enheter direkte i sikringsskapet. Gir deg god oversikt og enkel tilgang. Det finnes ulike euFIX-adaptere til de forskjellige FIBARO-pukkene, spesielt tilpasset den enkelte enhets funksjon. Alle adapterne bruker 2 modulbredder. De er tilgjengelige både med og uten trykknapper.

EL-NR.	PRODUKT	KNAPP
45 125 62	euFix D212NP adapter til FIBARO Dimmer 2	-
45 125 65	euFix S213NP adapter til FIBARO Single Switch 2	-
45 125 67	euFix S223NP adapter til FIBARO Double Switch 2	-
45 125 68	euFix D212 adapter til FIBARO Dimmer 2	+
45 125 71	euFix S213 adapter til FIBARO Single Switch 2	+
45 125 73	euFix S223 adapter til FIBARO Double Switch 2	+

### MONTERING



Åpne coveret ved å presse på låseklipset på siden med en skrutrekker e.l.




Sjekk at merking på adapteren stemmer overens med den type modul du vil installere.



Fest modulen på pinnene på adapteren. Press den helt på plass og skru til alle skruer.



Sett coveret på plass igjen. Monter adapteren på DIN-skinnen, koble til kablene og merk adapteren.

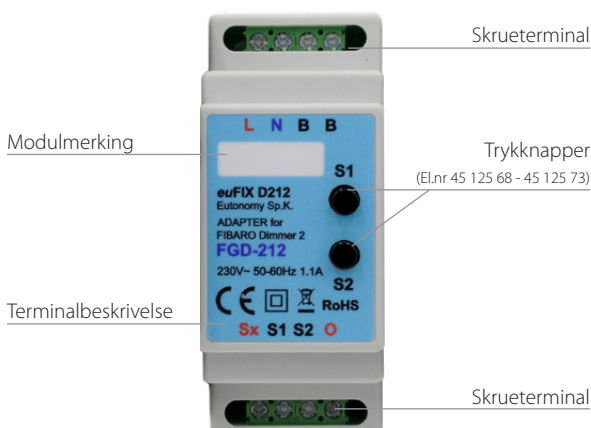

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.