FDV dokument: 6200153

Produkt: **Røyk- og Karbonmonoksiddetektor**

Modell: **SDCO-1-RhTH-ZW-SC-AC-OTA**

El-Nummer: **6200153**

EAN: **7090038752012**

Pakningsantall: **1 stk**

Farge: **Signalhvit**

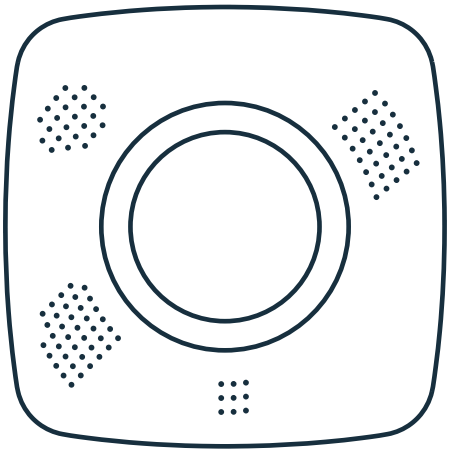

Produktbeskrivelse

futurehome røyk-, varme- og karbonmonoksiddetektor. Utstyrt med sirene og talevarsling. Autokalibrerende og selvdiagnostiserende. Innebygget termisk-, optisk- og karbonmonoksidsensor gir optimal ytelse i deteksjon av karbonmonoksid, en giftig og luktløs gass som kan oppstå i ulme-branner.

Startguide

Installer røyk- og karbonmonoksiddetektoren som anvist i installasjonsguiden som ligger vedlagt i enhetens innpakning. Oppdatert informasjon om hvordan du legger enheten til ditt **future**home finner du på **support.futurehome.no**.

Datablad: 6200153

Produkt: **Røyk- og Karbonmonoksiddetektor**

Modell: **SDCO-1-RhTH-ZW-SC-AC-OTA**

El-Nummer: **6200153**

EAN: **7090038752012**

Pakningsantall: **1 stk**

Farge: **Signalhvit**

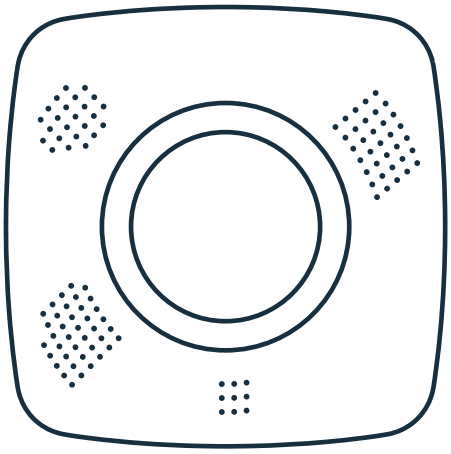

futurehome røyk-, varme- og karbonmonoksiddetektor. Utstyrt med sirene og talevarsling. Autokalibrerende og selvdiagnostiserende. Innebygget termisk-, optisk- og karbonmonoksidsensor gir optimal ytelse i deteksjon av karbonmonoksid, en giftig og luktløs gass som kan oppstå i ulme-branner.

Detaljerte instruksjoner for installasjon, oppsett og bruk finnes i pakningsveiledningen og på support.futurehome.no.

ELEKTRISK

Strømforsyning:	AC 110~230V, 50/60Hz
Lydalarm:	85dB fra 3m
Deteksjonsområde Karbonmonoksid:	0 til 450ppm
Deteksjonsområde Temperatur:	0°C to 50°C
Deteksjonsområde Fuktighet:	0% to 99%RH
Kommunikasjonsprotokoll:	Z-Wave Plus 50 Series
Frekvens:	868.40 MHz

MEKANISK

Dimensjon:	128mm x 128mm x 46mm

OPERASJONELLE FORHOLD

Driftstemperatur:	0-35°C
Driftsfuktighet:	Opp til 85%, ikke kondenserende.

Komponenter og merking

1. Høytaler
2. Funksjons- og testknapp

- Trykk en gang for å sende en alarmtest, temperatur- og fuktighetstest samt for å teste CO- detektor.
- Trykk en gang under alarm for å stilne alarmen.
- Trykk tre ganger innen 1.5sec for å sende Z-Wave innlæringskode.
- Trykk og hold i 10sec og slipp når du hører to pip for å starte sensorkalibrering og CO selvtest.
- Trykk og hold i 20sec og slipp når du hører tre pip for å fabrikktilbakestille detektoren.

3. LED indikator

Rød LED

- På i en kort periode: Sender signal.
- Blinker raskt: Alarm.
- Blinker hvert sekund: I stilnet alarm.
- Blinker hvert andre sekund: I oppstarts eller kalibreringsprosess.

Gul LED

- Blinker hvert sekund: Oppstart eller kalibrering feilet.
- Blinker hvert femte sekund: Auto-kalibrering/selfdiagnostikk feilet.
- Blinker hvert 45 sekund: Lavt batteri.

Rød og Gul LED

- Fast på: Temperatur eller fuktighetssensorfeil.
- Blinker hvert fjerde sekund: Svært lavt batteri.

4. Summer/Sirene
5. Montasjehull for montasjebrakett.
6. Montasjebrakett.
7. Intern tamper-bryter
8. Batterideksel
9. Kabelinnføring (klargjort)

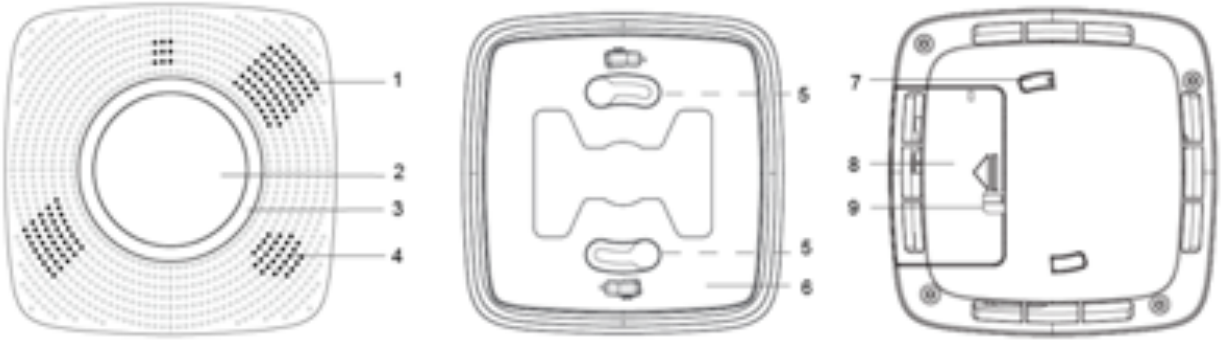

Datablad: 6200153 Version 1.0 Feb2019 NO

Sertifiseringer

futurehome røyk-, varme- og karbonmonoksiddetektor SDCO-1-RhTH-ZW-SC-OTA er i overenstemmelse med følgende Europeiske standarder:

EN50130-4
EN60950-1
EN62479
EN300220
EN301489-1-3

Videre informasjon

For videre informasjon om installasjon og bruk av Futurehome, dets produkter, programvare, tjenester, prodktoversikt, støttede enheter, API tilgang og relatert informasjon, vennligst besøk **support.futurehome.no**. Du kan også alltid kontakte oss på **support@futurehome.no**.

Merknader

Innholdet i dette dokumentet er fortsatt under intern gjennomgang og skal formellt godkjennes. Dette kan resultere i endringer eller tillegg. Futurehome gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, om nøyaktigheten av informasjonen i dette dokument.
Informasjon - Futurehome forbeholder seg retten til å gjøre endringer i informasjonen publisert i dette dokumentet, inkludert og uten begrensning, tekniske spesifikasjoner og produktbeskrivelser, når som helst, og uten varsel. Dette dokument overgår og erstatter all tidligere informasjon utgitt før denne publikasjon.

Besøk www.**future**home.no for å lese våre til en hver tid gjeldene brukervilkår og personvernsretningslinjer.

NO
Feb2019
Version 1.0
Datablad: 6200153